

SFS



Systeme VAFC

Fixation pour pattes équerres de menuiseries sur tout support

Système VAFC

La solution sûre pour la pose de pattes de menuiseries sur support maçonné



Cette liaison solide et durable de la menuiserie sur le mur évite à celle-ci d'être ébranlée ou déplacée lors d'interventions ultérieures de travaux sur sa périphérie.

Tête large de Ø13 mm

Crans sous tête
anti-dévisage
Conforme DTU 36.5

Petit filet pour le béton
Préperçage Ø 5 mm pour
une pose au plus près du
bord (30 mm)

Grand filet pour le plastique
Ne découpe pas la cheville,
contrairement aux vis
pentures.
Optimise l'expansion de la
cheville pour une tenue
supérieure et durable

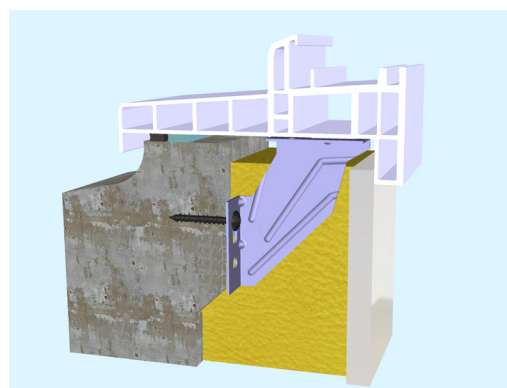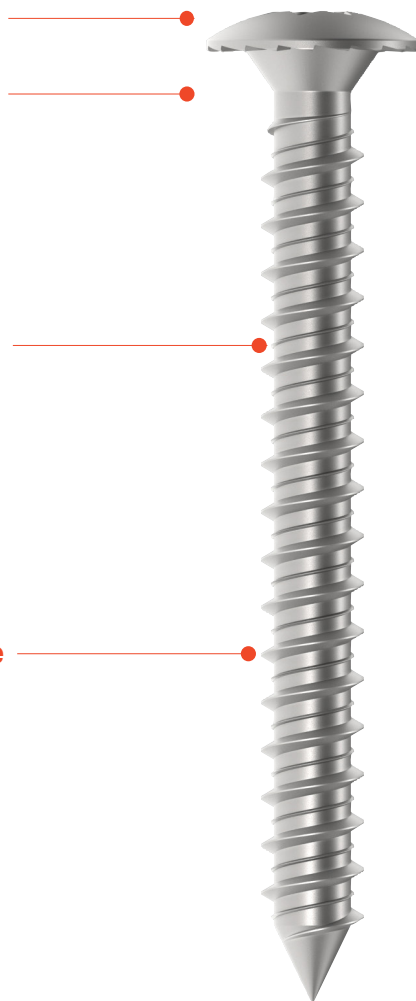

Utilisation

- Avec cheville : son filetage spécial, expande la cheville, sans la découper, contrairement aux vis penture. Cela évite un risque de forage et la découpe de la cheville
- Sans cheville : pour une application dans le béton, et permet de s'y fixer à 30 mm du bord.

Désignation	N° Article	Cond.
VAFC-D13/T30-6,3x60-GS	1622708	100 pcs

Accessoires	N° article	
CHEVILLE-DUOPOWER-8x40	1630255	
Embout T30		